

A „Twist, Click & Lock” gyorscsatlakozó mechanizmus

Ezzel a szabadalmaztatás alatt álló funkcióval a TF1 Compact 24 különböző helyzetben rögzíthető, ezzel értékes időt takaríthat meg a szerelés során

Egy lapos csavarhúzóval óvatosan állítsa át a jelzett mélyedésben található zárókapcsot a nyitott (unlock) helyzetbe.



Húzza el a bemeneti/kimeneti csatlakozót körülbelül 3 mm-re a berendezéstől, így az a megfelelő helyzetbe forgatható.



A további elfordulás megakadályozása érdekében nyomja a ház felé a bemeneti/kimeneti csatlakozót.



Nyomja vissza a zárókapcsot biztonságosan zárt (lock) helyzetbe.



Az összes Fernox termékhez hasonlóan a TF1 típuscsalád tervezésekor, gyártásakor és tesztelésekor is a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelően jártunk el. A vállalat alapossága és minőség iránti elkötelezettsége a Fernox márka szinonimája. Az újításairól híres Fernox folyamatosan prémium színvonalú termékekkel látja el a vízvezeték- és gázszerelés, valamint a fűtőrendszerek ágazatát, és a TF1 szűrők sem jelentenek ez alól kivételt.



Fernox, Alent plc
Jedlik A. u 2
Dunaharaszti, 2330, Hungary
Tel: 06 24 506 110 Fax: 06 24 460 721
email: fernox_hungary@alent.com www.fernox.com



A forradalmi Fernox TF1 termékcsalád egy név, amelyben megbízhat!



Fernox TF1 Total Filter

A Fernox szűrőcsalád új tagja a **TF1 Compact**. Az egység olyan helyekre készült, ahol a kis hely vagy a korlátozott hozzáférés nem teszi lehetővé a teljes méretű szűrő beépítését. A beszerelést végző szakemberek mostantól **az összes** ügyfélnek kínálhatnak díjnyertes technológiájú, nagy teljesítményű szűrőt a vízmelegítő egység és a vízrendszer szennyeződésektől történő megóvására, hogy elkerülhessék a leállásokat és a tartós károsodást.

- 22 és 28 mm-es változatban kapható
- A Fernox „F” típusú termékek adagolására alkalmas
- Optimálisan kúpos kialakítás a hidrociklon hatás elősegítésére
- Elnyerte a vásár *Corgi Installers' Mate Product of the Year* díját



Fernox TF1 Compact


- A soros TF1 szűrők a hidrociklonos elválasztás és a speciálisan erre a célra tervezett mágneses egységeknek köszönhetően eltávolítják a rendszerben áramló vízből a mágneses és a nem mágneses szennyeződéseket
- A „Twist, Click and Lock” gyorscsatlakozós technológia időt takarít meg a szereléskor – nincs szükség O-gyűrűre vagy tömítésekre
- A 9000 gauss erősségű TF1 mágneses egységek optimális üledékeltávolítást biztosítanak
- Másodpercek alatt kitisztítható szétszerelés vagy a rendszerből történő eltávolítás nélkül
- A függőleges és a vízszintes csőhálózathoz egyaránt illeszkedik
- Az összes minőségi szeleppel és szerelvénnel kapható

- Ideális választás konyhákba, közművesített helyiségekbe vagy korlátozott hozzáférésű egyéb új beépítésekhez
- Akár 24 különböző tájolásban beszerelhető, és 45°-ban is üzemel, ha a plafon akadályozza a normál módon történő beszerelést
- 22 mm-es méretben kapható
- Fernox Express aeroszol termékek adagolására alkalmas




A Fernox TF1 szűrők tisztításának általános módja

1. Zárja le a bemeneti és a kimeneti szelepeket
2. Távolítsa el a mágnest

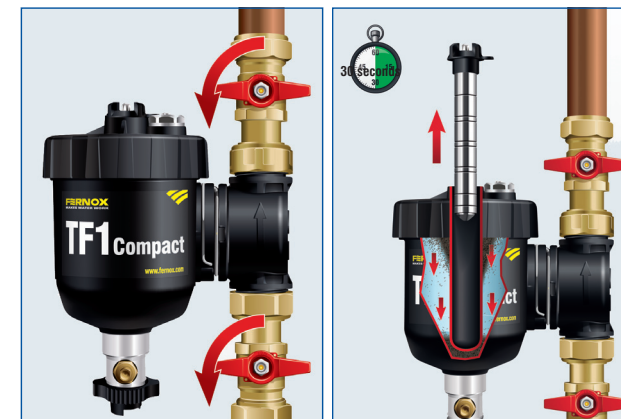

3. Nyissa ki a kimeneti és a leeresztő szelepet
4. Zárja le a leeresztő szelepet, tegye vissza a mágnest, majd nyissa ki a bemeneti szelepet

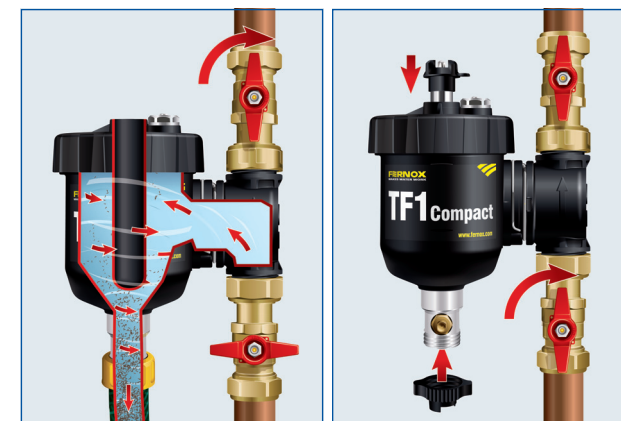

Ne feledje: A szűrő kitisztításához nem kell eltávolítani a fedél karimáját